

TDS 1200A-M INOX

Ponorné čerpadlo so zabudovanou elektronikou pre automatickú prevádzku.

Charakteristika

Čerpadlo so zabudovanou elektronikou a automatickou prevádzkou.

Čerpadlo je vybavené ochranou proti chodu na sucho a tepelnou ochranou a zabudovanou spätnou klapkou.

Pri použití ako domáca vodáreň odporúčame doplniť systém o tlakovú nádobu.

Maximálny výtlak: 50 m

Maximálny prietok: 95 l/min

Dĺžka kábla: 10 m

Počet obežných kolies: 4

Hmotnosť: 9.7 kg

Priemer čerpadla: 150 mm

Zapínací tlak: 2 bar

Prevádzkové podmienky

Max. teplota kvapaliny: + 35°C

Max. hĺbka ponoru: 7m

Max. priechodnosť: 0,5 mm

Motor

Zabudovaná tepelná ochrana.

Trieda izolácie: F


Trieda ochrany: IPX8

Elektrické parametre

Typ	Výkon		Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
	kW	HP			
TDS 1200A-M INOX	1,2	1,6	230	F	IPX8
Otáčky motora			2800 ot./min.		

Krivka výkonov

Výtlak H (m)

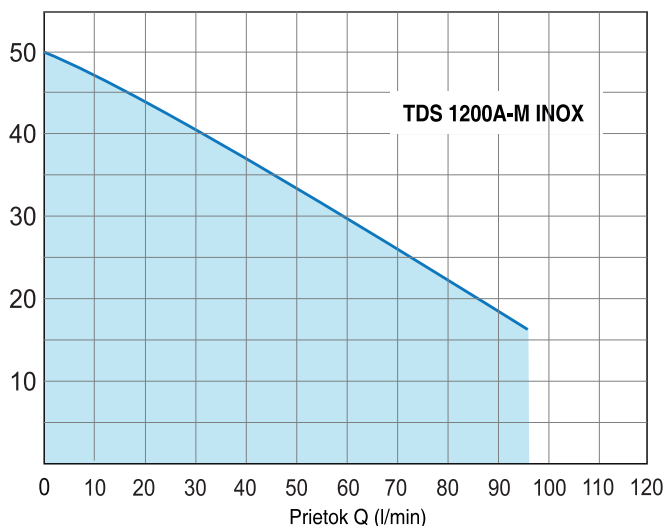

Rozmery a hmotnosť

Typ	DN	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Váha (KG)
TDS 1200A-M INOX	1"	149.6	150.1	516	9.7

Prípojka pre plávajúcu saciu hadicu v spodnej časti čerpadla



Plávajúca sacia hadica s plavákom



Závesné oko pre lanko



Príklad zapojenia v nádrži:

V prípade inštalácie v dažďovej nádrži odporúčame použiť plávajúcu saciu súpravu, ktorá sa inštaluje na sacie hrdlo prístupné po demontáži sacieho sita.

(Plávajúca sacia súprava nie je súčasťou dodávky)

